



MANUAL DE INSTALACION Y MANTENCION QUINCALLERIA

1. Productos que dañan irreparablemente la superficie de las manillas, cerraduras, bisagras, topes, picaportes, etc.:

- Gases emanados de productos como el amoniaco o de ácidos tales como el ácido muriático o bórico.
- Abrasivos, tales como la pasta de pulir, Braso, Silvo, etc.
- Cinta de embalaje, scotch o cualquier producto similar, puede dejar restos adheridos a la superficie.
- Productos químicos como aguarrás, diluyente, acetona, alcohol, cloro, parafina, etc. o cualquier derivado de éstos.
- Pinturas y barnices.

2. Recomendaciones:

- Proteger las manillas, antes de que sean instaladas, con film plástico (utilizado para proteger alimentos). Retirarlo cuando la obra sea entregada.
- Si la puerta necesitara retoques de barniz u otra reparación, se sugiere retirar las manillas, cerraduras, bisagras y picaportes.
- Junto con la instalación de las manillas, se recomienda instalar los topes de puerta, para que éstas no se golpeen.
- Limpiar las manillas sólo con un paño seco o húmedo.
- Lubricar la cerradura sólo con silicona líquida.


3. Instalación de las cerraduras de simple paso, dormitorio y baño:

- Presentar la platina en el marco de la puerta y ubicarla de tal forma que la parte curva de ésta sobrepase el marco y/o pilastra. (recordar que la platina va embutida 2.5mm en el marco). La platina no necesariamente va a quedar en el centro del marco. Lo anterior dependerá del ancho de la pilastra y/o del espesor de la puerta. Una vez instalada la platina, hacer la perforación para la cerradura.



4. Instalación de la cerradura de seguridad:

- Presentar el cilindro por el canto la puerta y dejar que éste sobresalga la misma distancia a cada lado de la puerta. (esta distancia no debiera ser inferior a 10mm. en cada lado)

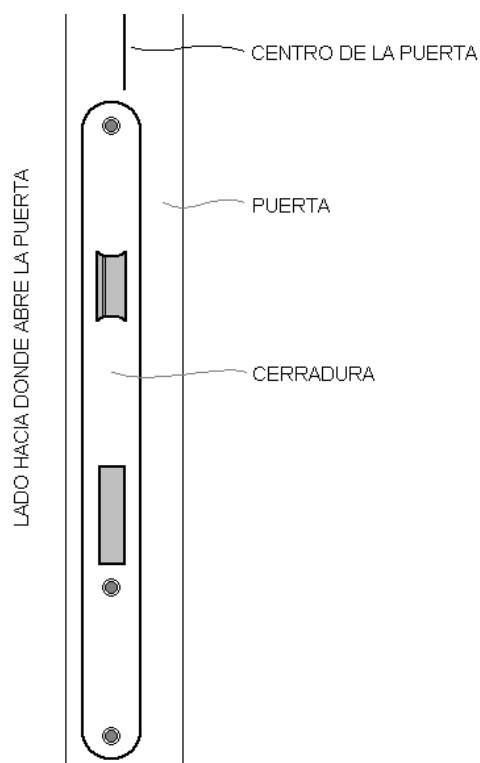

La cerradura con cilindro de seguridad, en todos los casos va a quedar desplazada del centro de puerta, hacia donde ésta abre, dado que el cilindro es excéntrico. Ver dibujo.

CARPENTER S.A.